


pimay
LED AYDINLATMA

>> Ofis / İç Mekan Aydınlatmalar

60x60 Backlight Panel Aydınlatma

Standart 60x60cm ölçüsündeki geleneksel aydınlatmalara yüksek verimli LED çözümü sunan ürünümüz taşıyın ve alçıpan tavanlara gömme olarak ya da klasik sıva üstü çerçevesi ile monte edilebilmektedir.

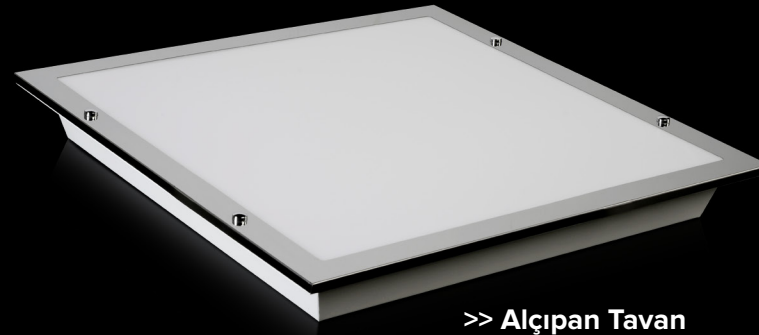

>> Alçıpan Tavan

Gövde Renk Seçenekleri




*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 35W - 60x60cm

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	35W	Işık Akısı	~3.800 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Çerçeve Tipleri	Paslanmaz, DKP

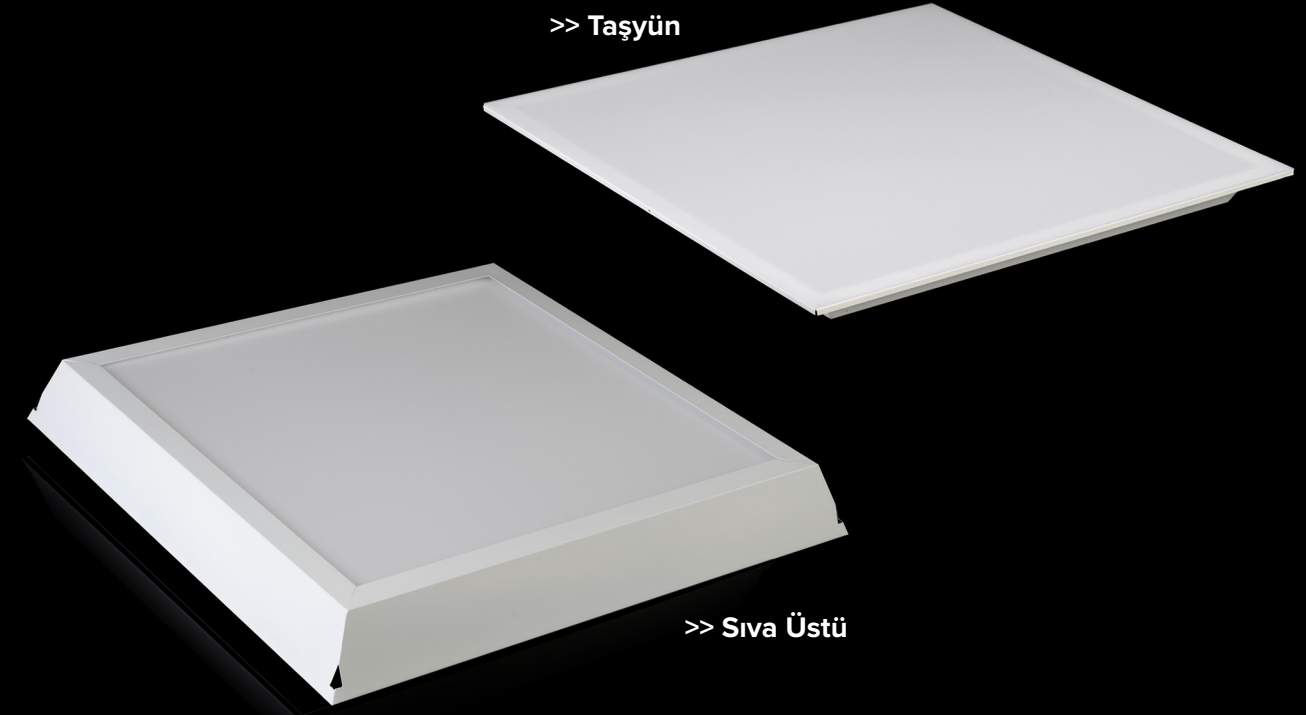

>> Taşyün


>> Sıva Üstü

Teknik Özellikler / 54W - 60x60cm

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	54W	Işık Akısı	~6.100 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Çerçeve Tipleri	Paslanmaz, DKP

Edgelight Flat

Gömme Panel Aydınlatma

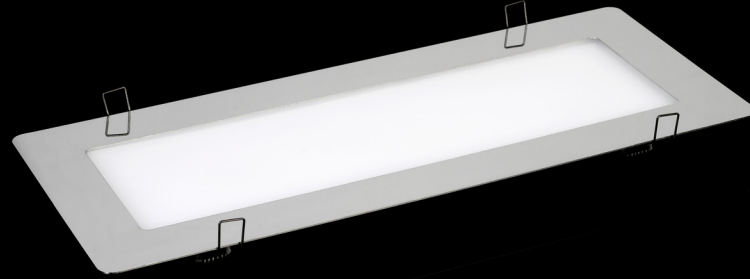

Gövde Renk Seçenekleri




*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	Ölçüye göre değişmektedir	Işık Akısı	Ölçüye göre değişmektedir
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Çerçeve Tipleri	Paslanmaz, DKP

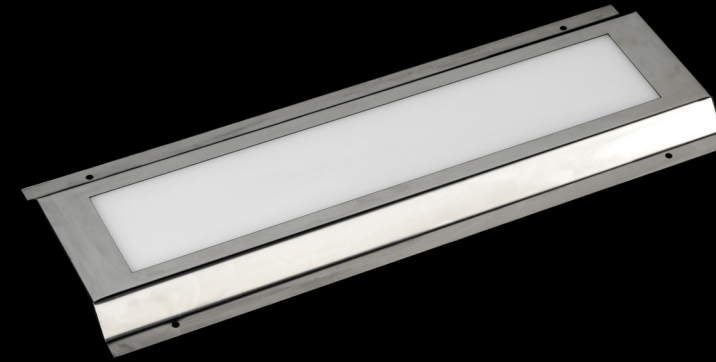

Edgelight Emboss


Sıva Üstü Panel Aydınlatma

Edgelight tekniği ile aydınlatılan pleksiglas panel sayesinde tamamen homojen bir ışık dağılımı elde edilmektedir. Tek veya çift taraflı olarak istenen ölçülerde esnek bir üretim potansiyeli vardır. Sıva üstü çerçevesi sayesinde kolay monte edilebilen dekoratif bir aydınlatma sağlar.

Edgelight Bumerang

Gömme Panel Aydınlatma

Tıpkı Edgelight Flat armatür gibi tavana gömme olarak uygulanan ve köşelerde alışılmadık dışında tasarımı ile mekanlarınızı aydınlatan şık bir armatürdür.

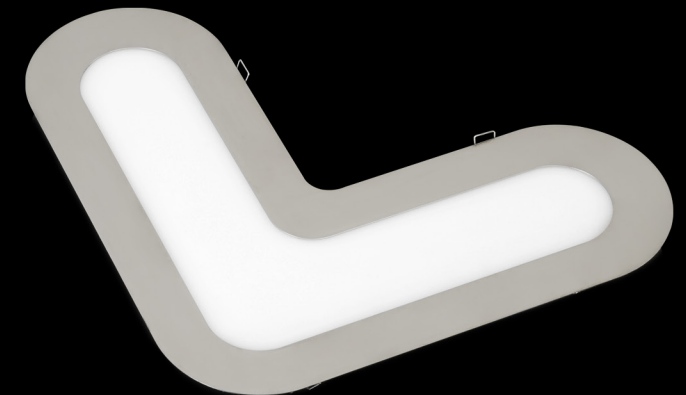

Spot Armatür 6" - 8" Downlight

Spot aydınlatmada standart ölçüler olan 6" ve 8" delik çaplarına uygun yüksek verimli LED armatürdür. Backlight tekniği kullanıldığından rakiplerine kıyasla çok daha güçlü bir ışık akısına sahiptir.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri




Teknik Özellikler / 6" - 8"

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	16W - 22W	Işık Akısı	~2.200 lm - ~3000 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Ön Kapak	Polistren Difüzör

Radius Lineer Sıva Üstü Lineer

Sıva üstü armatür ihtiyacı duyulan dar koridorlarda pratik, dekoratif ve ışığı ile göz yormayan bir aydınlatma çözümüdür. Standart olarak paslanmaz çerçeve kullanılsa da opsiyonel olarak farklı renkte çerçeveler uygulanabilir.

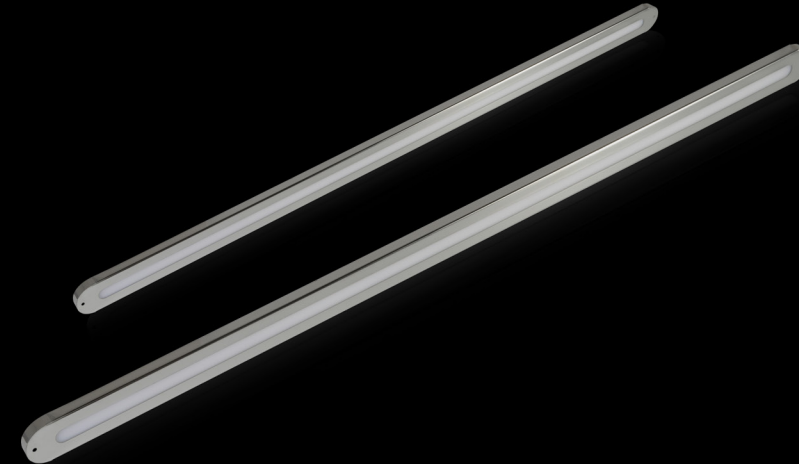

Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler / 110cm

Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	35W	Işık Akısı	~3.900 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Ön Kapak	Polistren Difüzör



Yeni Yalova Yolu Cad. 12. Km. 7. Asma Sok. No: 9/3 Alaşar, Bursa / Türkiye

T. +90 224 483 31 31 Pbx F. +90 224 267 267 6

E-Mail. pimay@pimayproje.com.tr