


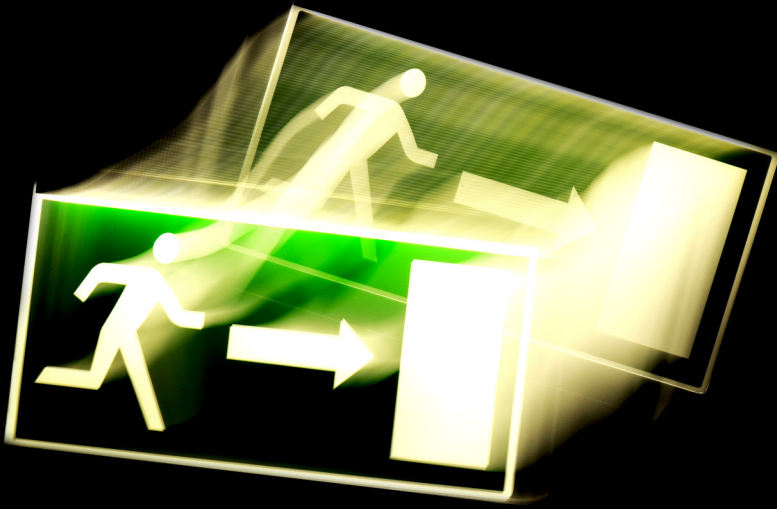

pimay
LED AYDINLATMA

>> Acil Durum Armatürleri

MN-40

Acil Aydınlatma

MN-40 tipi armatürler özellikle ofis ve koridorların acil aydınlatma uygulamalarında ekonomik ve etkilidir.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / MN-40

Güç Tüketimi	Şarj Esnasında 3W/h	Batarya Tipi	NiMH
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	250 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)		

İZ-10

Acil Aydınlatma

Merdiven kenarlarında dekoratif aydınlatma olarak kullanılabilen İZ-10, aynı zamanda şarj kitiyle acil durumlarda yön bulmanıza olanak sağlar.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler

Güç Tüketimi	<3W	Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	200 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K

PR-22

Acil Aydınlatma

Endüstriyel alanların acil aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir alternatif oluşturan PR-22 aynı zamanda taşınabilir olması ve manuel çalıştırılması sayesinde ışıksız ortamlarda esneklik sağlar.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

Güç Tüketimi	Şarj Esnasında 10W/h	Batarya Tipi	NiMH
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	660 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)		

DV-100

Acil Aydınlatma

Dekoratif aplikler arasında kendine özgün bir yer edinen DV-100, aynı zamanda opsiyonel olarak sunulan şarj kiti ile acil aydınlatma ihtiyaçlarınıza da cevap verebilmektedir.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler

*Işık akısı acil kullanımda yarıya düşmektedir.

Güç Tüketimi	Şarj Esnasında 10W/h	Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	1200 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K

Exit EQ

Acil Yönlendirme

Exit EQ serisi armatürler sıva altı, tavan, duvar ve tıjlı modelleri ile acil yönlendirme ihtiyaçlarınıza şık ve dekoratif bir çözüm sunmaktadır.

>> EQ30



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / EQ10 - EQ20 - EQ30 - EQ40

Güç Tüketimi	<1W/h	Batarya Tipi	NiMH
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	50 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)	Boyutlar	32x20cm - 20x13,5cm

>> Acil Durum Armatürleri

>> EQ40



>> EQ20



>> EQ10



Exit Prestij Acil Yönlendirme

Exit Prestij serisi acil durum yönlendirme armatürleri işletmenizin yönetmelikler gereği ihtiyaç duyduğu güvenlik unsurunu hem güvenilir çalışma hemde ekonomik olarak sağlıyor. Alternatif birçok montaj şekline uygun olmasının yanı sıra özel ölçülerde de üretilebiliyor.

Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

Güç Tüketimi	<1W/h	Batarya Tipi	NiCad / NiMH
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Akısı	50 lm
Şarj Süresi	20 Saat	Led Ömrü	>60.000 Saat
Acilde Yanma Süresi	>180 dk.	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Şarj Metodu	PWM (Pulse Width Modulation)	Boyutlar	31x16cm - 24x13,5cm





Yeni Yalova Yolu Cad. 12. Km. 7. Asma Sok. No: 9/3 Alaşar, Bursa / Türkiye

T. +90 224 483 31 31 Pbx **F.** +90 224 267 267 6

E-Mail. pimay@pimayproje.com.tr