



pimay
LED AYDINLATMA

>> Endüstriyel Aydınlatmalar

Tube Line

Çok Amaçlı Aydınlatma

50cm'den 400cm'ye kadar istenilen ölçüde üretilebilen Tube Line koridor, dar ve geniş alanlar, tezgah üstleri gibi iç mekan aydınlatma ihtiyaçlarının yanı sıra bina dışı çizgi tip aydınlatmalar için de en pratik çözümlerden biridir.

Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.


Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 100cm

*Diğer boyutlarda oranlı değişim vardır.


Led	Samsung	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	25W	Işık Akısı	~3.900 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20 - IP67	Yalıtım Tipi	Poliüretan

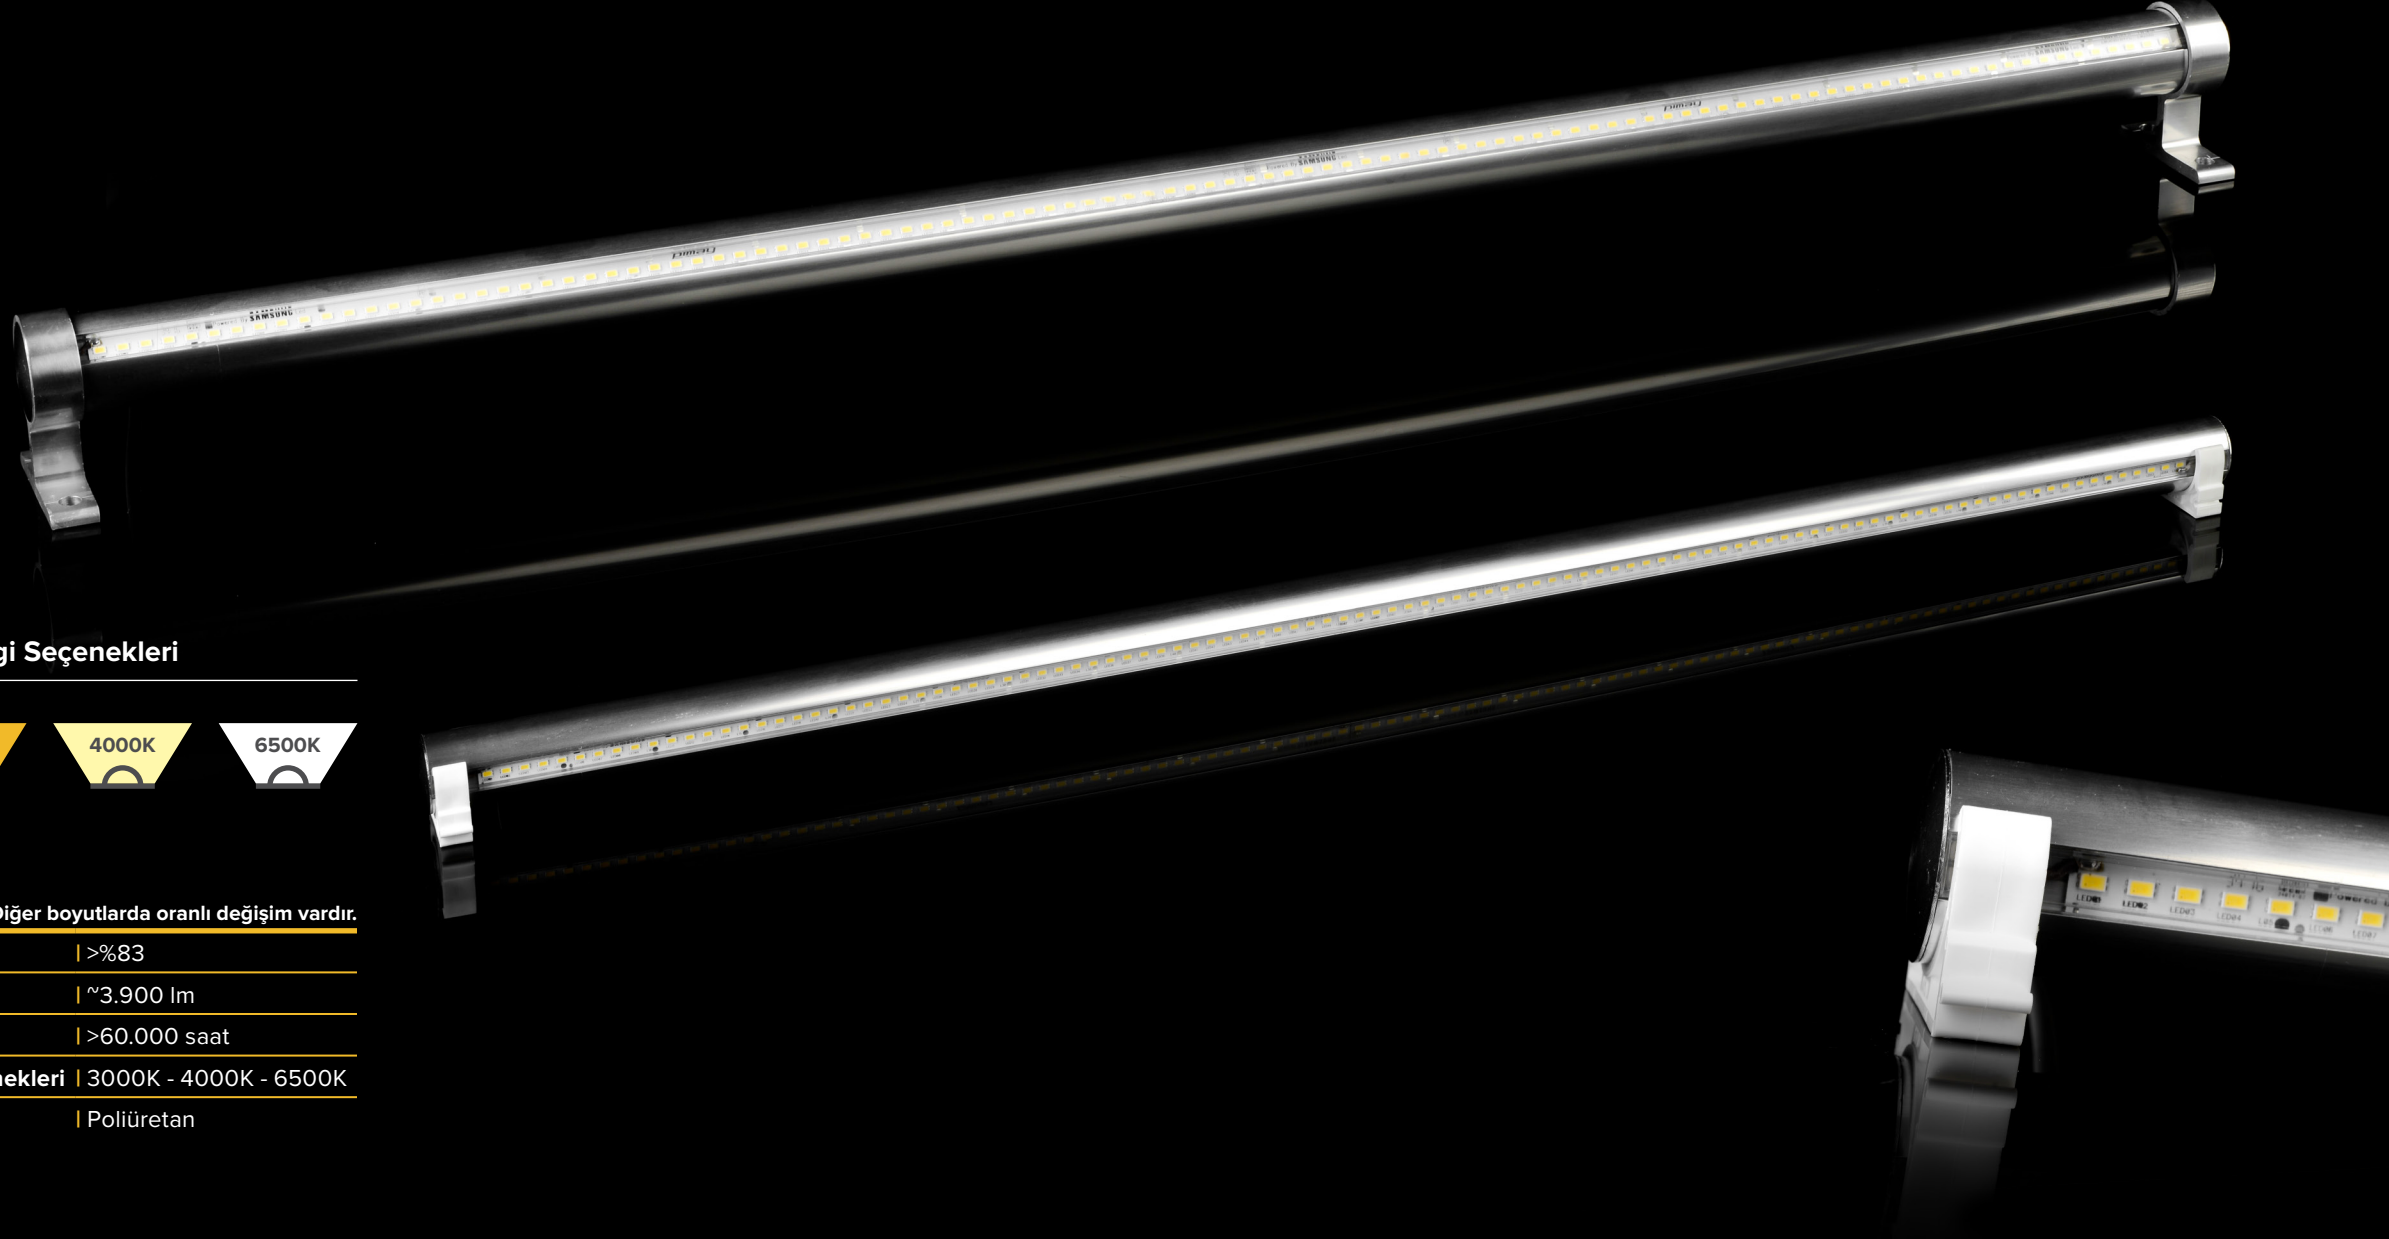

High Line

Yüksek Tavan Lineer Aydınlatma

Yüksek tavanlı birçok çalışma ortamında gerekli görülen aydınlık seviyesini (lüks) yakalayabilmek için kullanılacak en güçlü armatürlerdendir. Geleneksel alternatiflerine karşı 5 kata varan verimliliği ile enerji tasarrufuna büyük katkı sağlar.

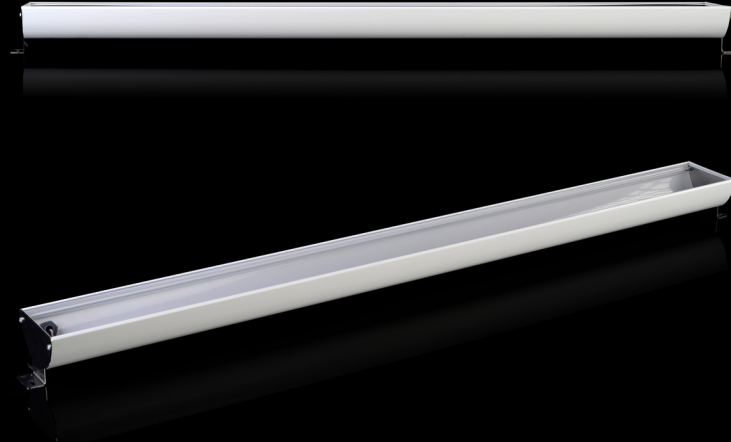

Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 100cm

*50cm - 300cm boyutlarında üretilmektedir.

Led	Samsung LM561B	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	50W	Işık Akısı	~7.100 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP30	Ön Kapak	Solid Polikarbon

Regular Line

Standart Tavan Lineer Aydınlatma

Üretim alanlarında görece alçak tavanlı ya da alçaktan aydınlatma ihtiyacı olan yerlerde parıltıyı önleyici polistren difüzörü sayesinde hem gerekli ışık seviyesini yakalar hem de gözleri yormaz. Ayrıca koridor gibi geçiş alanlarında yumuşak bir aydınlatma alternatifi sağlar.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler / 100cm

*50cm - 300cm boyutlarında üretilmektedir.

Led	Samsung LM561B	Verimlilik	>%83
Güç Tüketimi	~35W	Işık Akısı	~4.900 lm
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	LED Ömrü	>60.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K
Koruma Sınıfı	IP20	Ön Kapak	Polistren Difüzör

Bold Serisi

Fabrika Aydınlatması

Endüstriyel aydınlatma ihtiyaçları için klasik ve etkili bir çözüm olan Bold iki farklı güç seçeneği ile görece alçak veya yüksek tavanlı ortamlarda geniş çaplı aydınlatma imkanı sunar.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 94W

Güç Tüketimi	94W	Verimlilik	>%90
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Işık Akısı	~10.500 lm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	LED Ömrü	>60.000 saat
Koruma Sınıfı	IP30	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K




Teknik Özellikler / 54W

Güç Tüketimi	54W	Verimlilik	>%90
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Işık Akısı	~6.200 lm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	LED Ömrü	>60.000 saat
Koruma Sınıfı	IP30	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K

Grid Projektör Fabrika Aydınlatması

Grid Projektör ürünleri üretimindeki esnek yapısıyla 20W gibi çok düşük güç seçeneklerinden 300 Watt'a varan şiddetli genel aydınlatma taleplerinizi rahatlıkla karşılayabilmektedir.

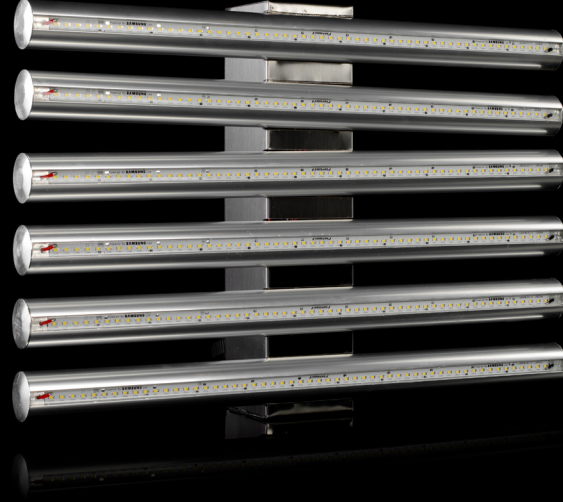

Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler

*Farklı ölçü ve güç seçenekleri mevcuttur.

Güç Tüketimi	150W	Verimlilik	>%83
Çalışma Gerilimi	100~240V, 50-60Hz	Işık Akısı	~22.000 lm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C	LED Ömrü	>60.000 saat
Koruma Sınıfı	IP67	Işık Rengi Seçenekleri	3000K - 4000K - 6500K

LEDFix Servis Lambası

Teknik servislerde büyük bir sorun haline gelen seyyar lamba ihtiyacına kesin ve esnek bir çözüm üreten LEDFix akü aparatu, çakmak girişi aparatu ve opsiyonel olarak sunulan 220V aparatu ile teknik ekibin her koşulda ihtiyaç duyacağı aydınlatmayı sağlamaktadır.



Teknik Özellikler

Güç Tüketimi	<8W
Çalışma Gerilimi	24V DC / 100~240V AC, 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+50°C
Işık Akısı	~1.100lm
Koruma Sınıfı	IP67

Regucolor

Renkli Seri Projektör

Renkli genel aydınlatma amaçlarının yanı sıra wallwasher niteliğinde güçlü bir yüzey renklendirme tercihidir. Büyük ağaçların aydınlatılmasından tarihi binaların dekoratif aydınlatmasına kadar birçok alanda 30W, 60W ve 120W güç seçenekleriyle hizmetinizdedir.



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Işık Rengi Seçenekleri



Teknik Özellikler / 30W-60W-120W

Güç Tüketimi	I 30W-60W-120W	I Verimlilik	I >%83
Çalışma Gerilimi	I 100~240V, 50-60Hz	I Işık Akısı	I ~3.200 lm - ~6.400 lm - ~12.800 lm
Çalışma Sıcaklığı	I -40°C~+50°C	I LED Ömrü	I >60.000 saat
Koruma Sınıfı	I IP67	I Renk Sıcaklığı	I Mavi - Kırmızı - Yeşil - Amber

Regulight

Aydınlatma Serisi Projektör

Bina dışında güçlü aydınlatma ihtiyaçlarınızın vazgeçilmez ortağıdır. Farklı lens seçenekleri ile esnek bir aydınlatma alanı oluşturabilmenize olanak verir. Projektör Aydınlatma Serisi 50W, 100W ve 200W seçenekleriyle tüm açık alan aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



Işık Rengi Seçenekleri



Gövde Renk Seçenekleri



*Projeye uygun özel renk seçenekleri.

Teknik Özellikler / 50W-100W-200W

Güç Tüketimi	I 50W-100W-200W	I Verimlilik	I >%83
Çalışma Gerilimi	I 100~240V, 50-60Hz	I Işık Akısı	I ~7.000 lm - ~13.000 lm - ~26.000 lm
Çalışma Sıcaklığı	I -40°C~+50°C	I LED Ömrü	I >60.000 saat
Koruma Sınıfı	I IP67	I Renk Sıcaklığı	I 3000K - 4000K - 6500K



Yeni Yalova Yolu Cad. 12. Km. 7. Asma Sok. No: 9/3 Alaşar, Bursa / Türkiye

T. +90 224 483 31 31 Pbx **F.** +90 224 267 267 6

E-Mail. pimay@pimayproje.com.tr